


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид металла	полированный алюминий
Толщина металла	2 мм
Напряжение питания	40 Вольт
Потребляемая мощность	12 Ватт
Световой поток	2000 lm
Температура свечения	4000К
Индекс цветопередачи	80+
Степень защиты	IP20
Габариты, ВхШхГ	800 x 400 x 400 мм
Срок службы, часов	20 лет
Срок гарантии, лет	5 лет

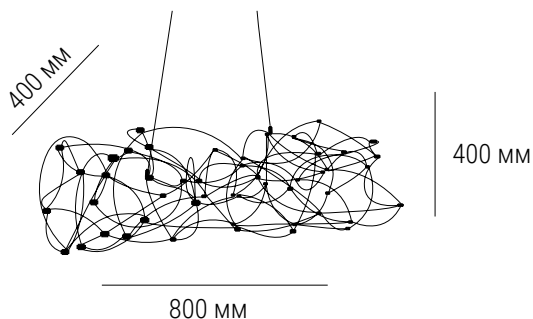

### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Люстра в сборе (в комплекте с пультом, контроллером и блоком питания); инструкция по эксплуатации, гарантийный талон.




### ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ:

Монтаж люстры необходимо производить после полного выключения источников питания. Монтаж и подключение люстр должен осуществляться только квалифицированными специалистами, имеющими необходимую подготовку и допуск к проведению электротехнических работ

### УСТАНОВКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:


Перед монтажом люстры убедитесь в ее целостности. Производите установку согласно инструкции к люстре. Перед проведением монтажа и технического обслуживания необходимо отключить источники тока.

1




комплект по уходу

Блок



Контроллер







Пульт



\*комплектация зависит от выбранного способа монтажа люстры

2



220V

- A** - подключение к контроллеру
- B** - подключение к блоку
- C** - подключение к сети

3

