

SPATIAL

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ


CLOUD

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ


Светодиодные печатные платы и элегантно изогнутые металлические стержни - единственные два основных элемента этой люстры. Они придают светильнику его структуру и форму. Печатные платы имеют светодиоды с обеих сторон. Модель предусматривает изготовление индивидуальных проектных решений. Возможность беспроводного диммирования.




ТИП 1

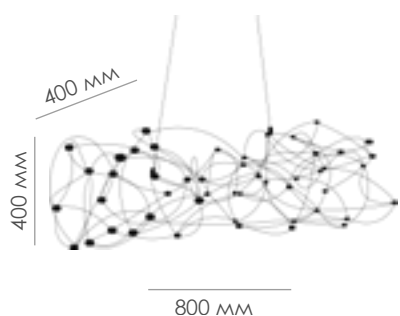

ТИП 2

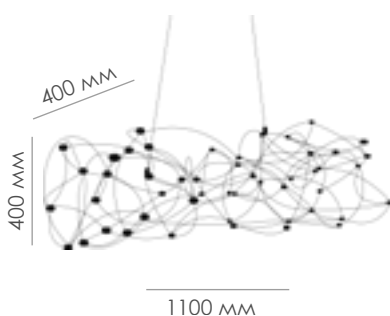

ТИП 3

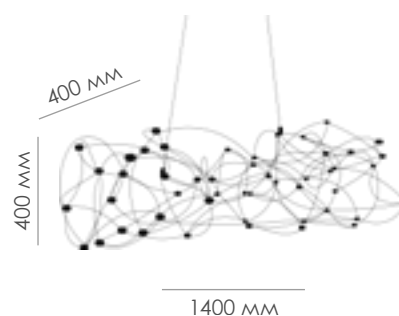

ВИД МЕТАЛЛА: полированный алюминий

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА: 2 мм

КОЛИЧЕСТВО ДИОДОВ:

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ: 24 вольт

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ: 40/50/60 ватт

СВЕТОВОЙ ПОТОК: 2000/2500/3000 lm

ТЕМПЕРАТУРА СВЕЧЕНИЯ: 3000K/4000K

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ (CRI): 80+



г. Севастополь
ул. Шабалина, 10А

+7 (978) 741-12-43