

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид металла	полированный алюминий
Толщина металла	2 мм
Напряжение питания	24 Вольт
Потребляемая мощность	120 Ватт
Световой поток	4800 lm
Температура свечения	3000К/4000К
Индекс цветопередачи	80+
Степень защиты	IP20
Габариты, ДхШхВ	1000 x 1000 x 150
Срок службы, часов	20 лет
Срок гарантии, лет	5 лет

### КОМПЛЕКТАЦИЯ:


Люстра в сборе (в комплекте с пультом, контроллером и блоком питания); инструкция по эксплуатации, гарантийный талон.

### ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ:

Монтаж люстры необходимо производить после полного выключения источников питания. Монтаж и подключение люстр должен осуществляться только квалифицированными специалистами, имеющими необходимую подготовку и допуск к проведению электротехнических работ

### УСТАНОВКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Перед монтажом люстры убедитесь в ее целостности. Производите установку согласно инструкции к люстре. Перед проведением монтажа и технического обслуживания необходимо отключить источники тока.

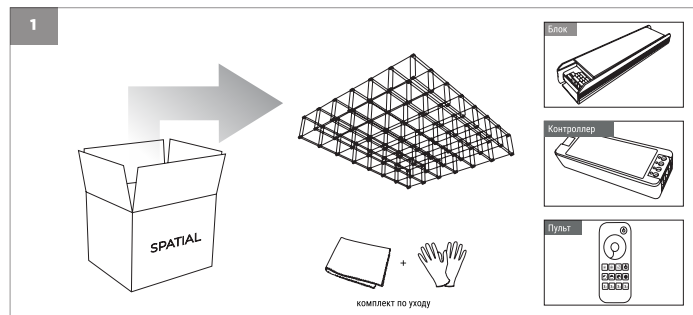

\*комплектация зависит от выбранного способа монтажа люстры

