Все светодиодные инсталляции Spatial являются низковольтными и работают от блока питания 24 вольта! * Управление светильниками осуществляется с помощью контроллера и пульта к нему.

*Запрещено подключать светильники Spatial без понижающего блока питания, напрямую к сети 220 вольт! Это приводит к выходу светильника из строя и не является гарантийным случаем!

Общая схема подключения

С ДИММИРОВАНИЕМ (DIM)

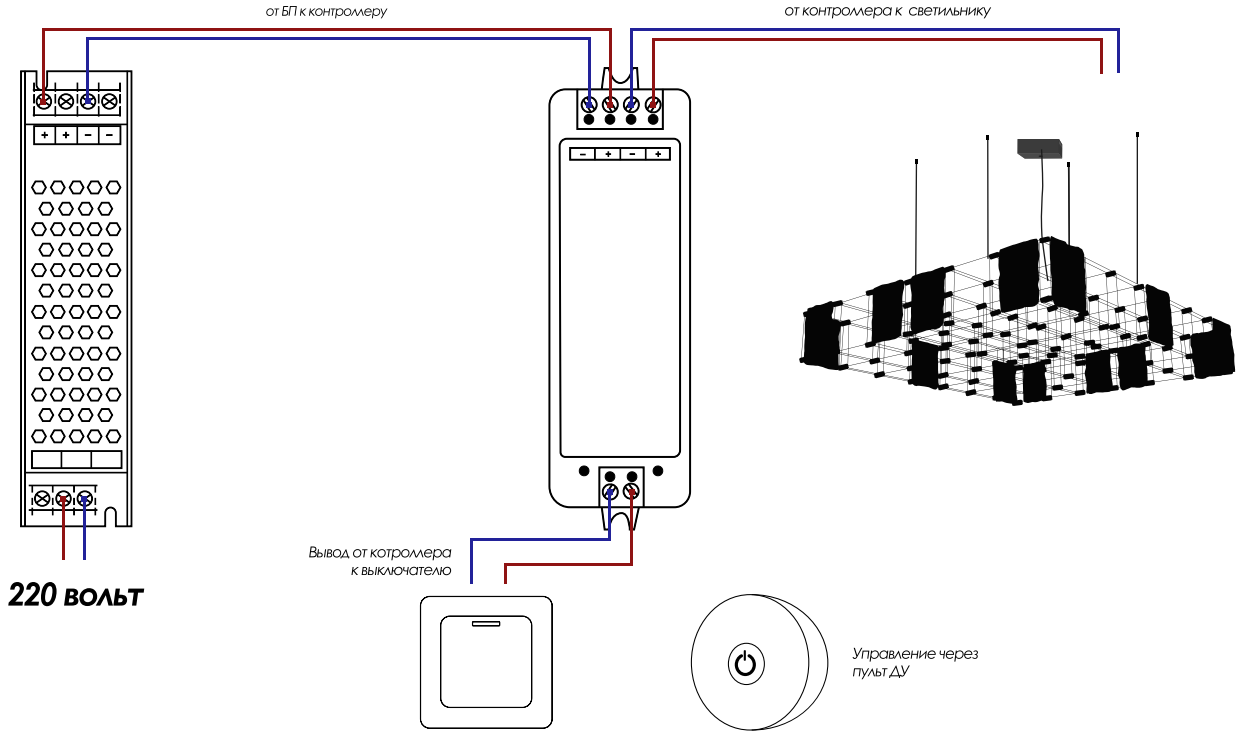

БЕЗ ДИММИРОВАНИЯ (NO DIM)

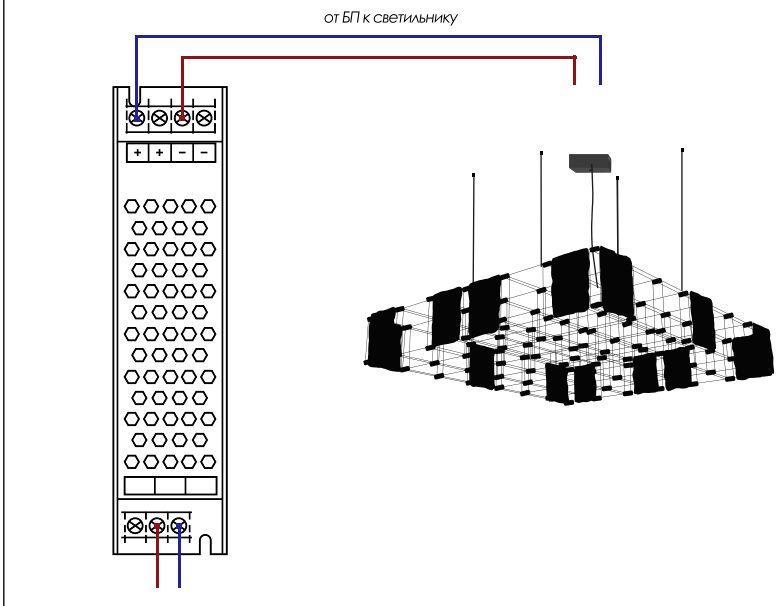

SPATIAL
МЫ ДЕЛАЕМ СВЕТ

Компания Spatial предлагает несколько вариантов крепления светодиодной инсталляции к потолку

I

С использованием бокса, внутри которого располагается блок питания и контроллер управления

Алюминиевые боксы цилиндрической формы с возможностью окрашивания в любой цвет по RAL:

- размер в мм (высота х ширина х длина) 50 х 52 х длина зависит от мощности блока (250 – 700 мм).

Внешний вид BOX52

- размер в мм (высота х ширина х длина) 50 х 72 х длина зависит от мощности блока (250 – 700 мм);

Внешний вид BOX72

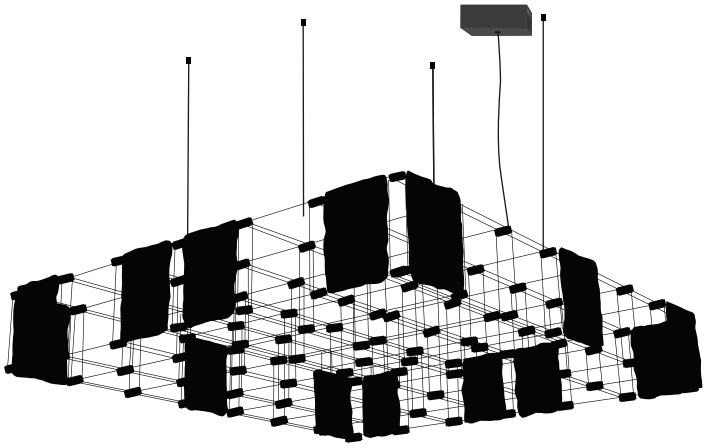

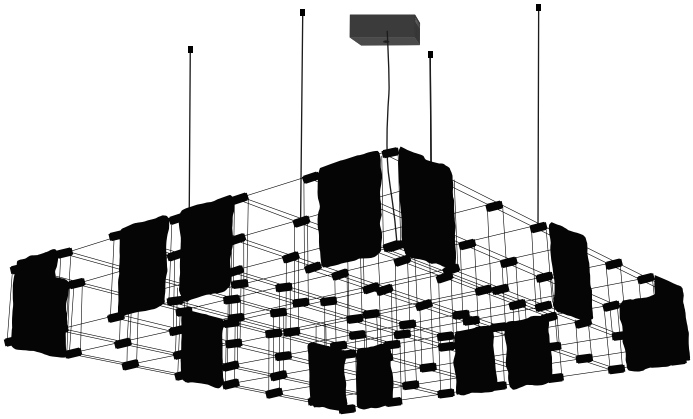

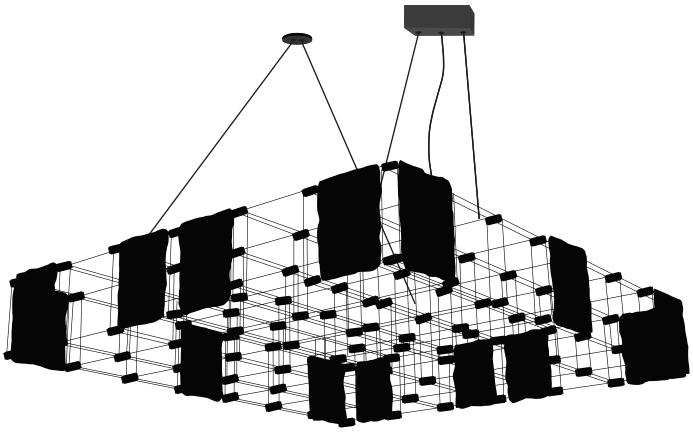

Металлические плоские основания круглой формы и прямоугольной формы (в виде плоской шайбы) с возможностью окрашивания в любой цвет по RAL:

Если есть возможность спрятать блок питания и контроллер за потолком, нише, в электрощите и т. п.

- круглая размер в мм (диаметр х высота) 60 х 6 мм;
- круглая размер в мм (диаметр х высота) 80 х 6 мм;
- круглая размер в мм (диаметр х высота) 100 х 6 мм;
- круглая размер в мм (диаметр х высота) 120 х 6 мм;
- круглая размер в мм (диаметр х высота) 150 х 6 мм;



- прямоугольная размер в мм (Д/Ш/В) 80 х 80 х 6 мм;
- прямоугольная размер в мм (Д/Ш/В) 100 х 100 х 6 мм;
- прямоугольная размер в мм (Д/Ш/В) 300 х 50 х 6 мм;
- прямоугольная размер в мм (Д/Ш/В) 500 х 50 х 6 мм;
- прямоугольная размер в мм (Д/Ш/В) 700 х 50 х 6 мм;

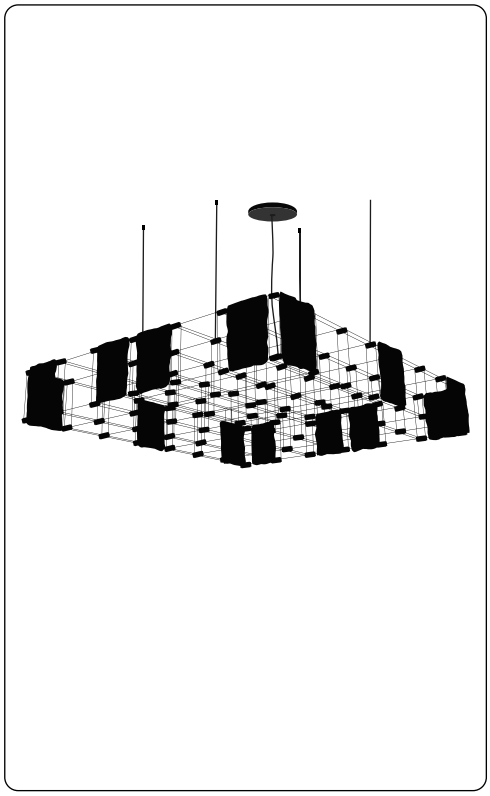

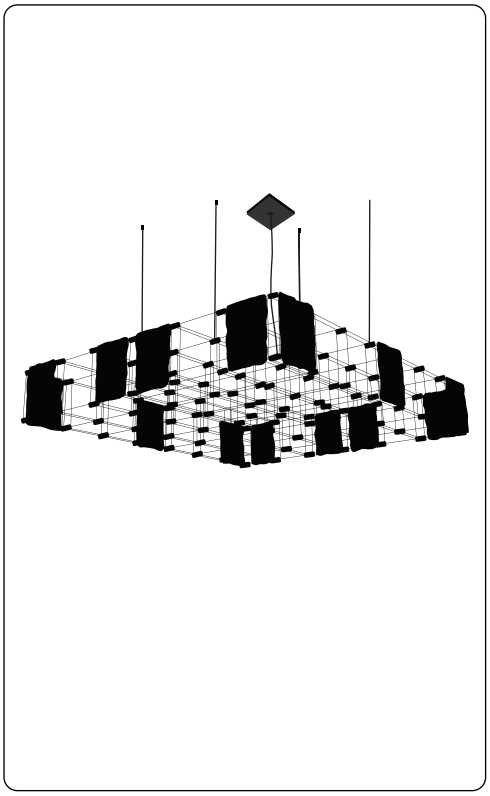

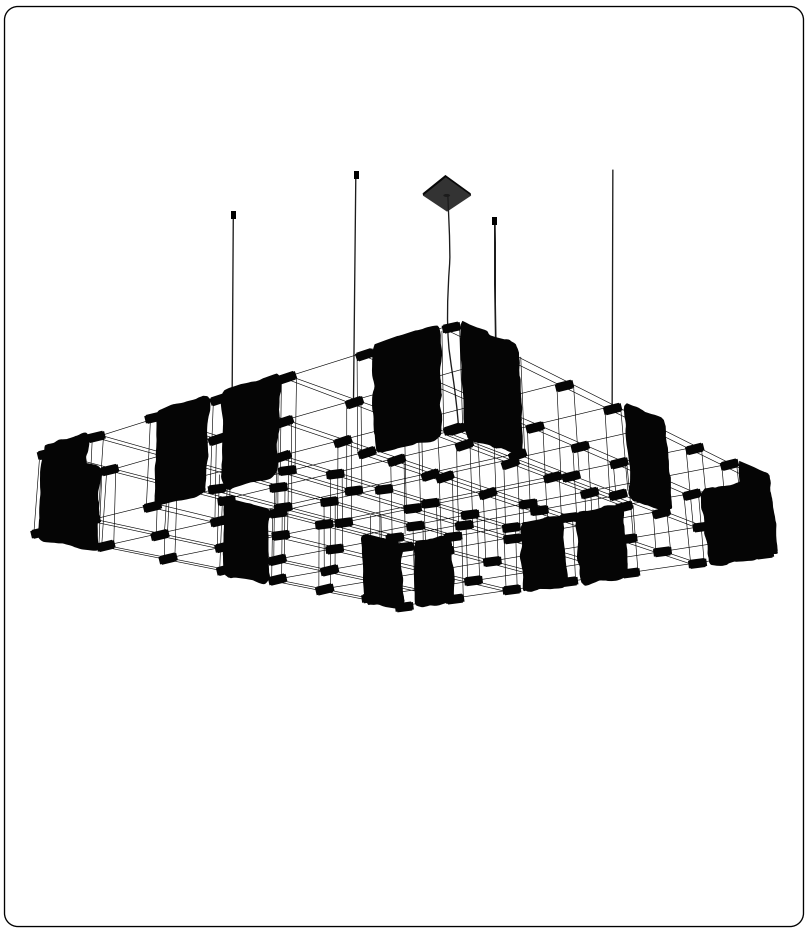

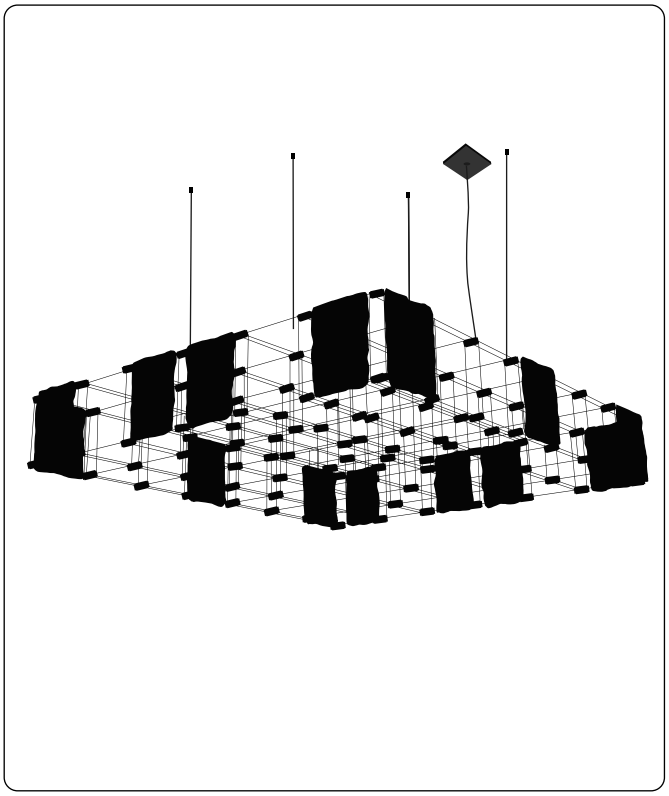

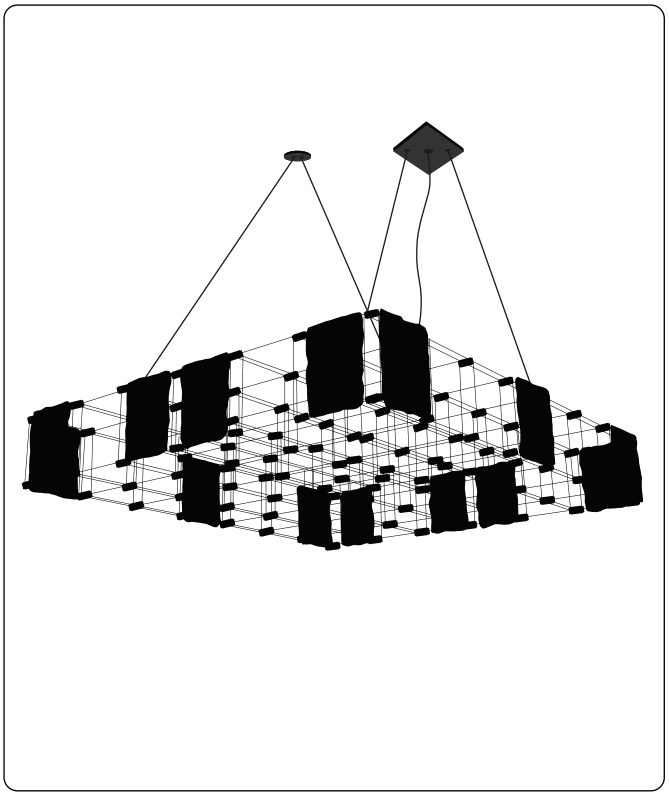

II

КОГДА НУЖНЫ ЗАКЛАДНЫЕ?

1. Натяжной потолок.
2. Гипсокартонный потолок в один слой, люстра весом больше 5 кг.

Количество закладных должно быть равно количеству точек крепления инсталляции

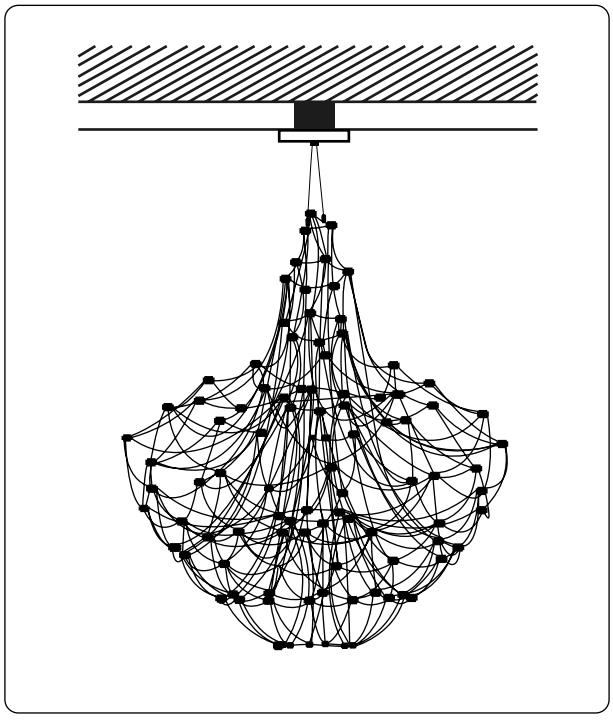

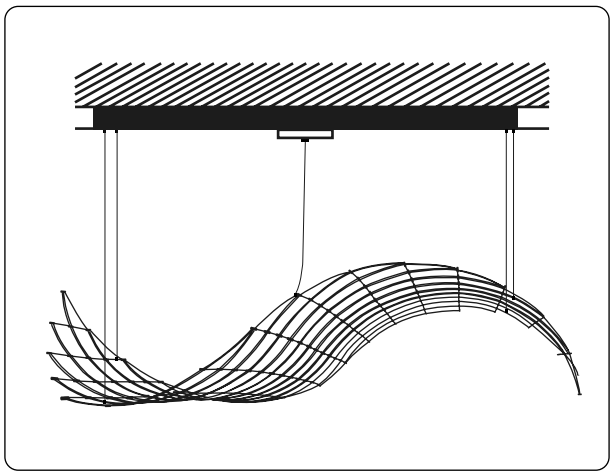

Размеры проёмов и габариты светодиодных инсталляций Spatial

Необходимо учитывать размеры проёмов помещения для нормального (без деформации) проноса готового изделия к месту установки. Для этого ширина проёма должна быть больше наименьшей грани упаковки. Если проёмы помещения заказчика не соответствуют этому требованию – необходимо обратиться к нашим специалистам для обсуждения возможных вариантов решения.

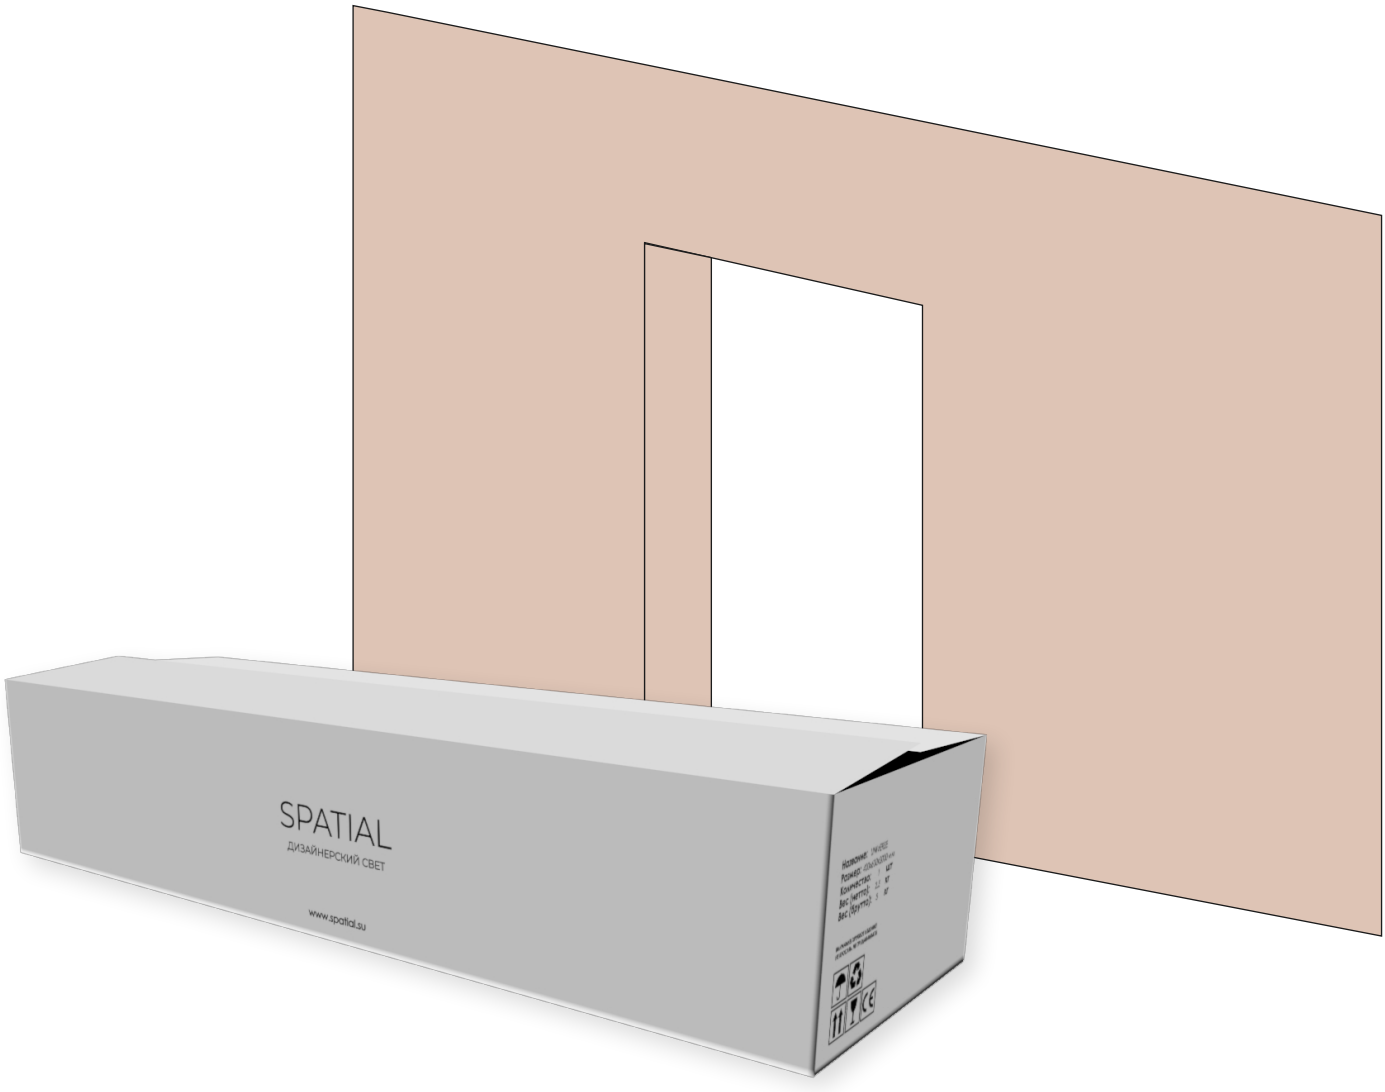

Все светильники Spatial отгружаются покупателю в собранном виде, упакованные в обрешётку и фирменный картонный короб. Размер упаковки +150 мм к размерам люстры.