ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид металла	полированный алюминий
Толщина металла	
Напряжение питания	**24 Вольт**
Потребляемая мощность	
Световой поток	
Температура свечения	
Индекс цветопередачи	90+
Степень защиты	IP20
Габариты, ДхШхВ	
Срок службы, часов	**20 лет**
Срок гарантии, лет	**5 лет**

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Люстра в сборе (в комплекте с пультом, контроллером и блоком питания); инструкция по эксплуатации, гарантийный талон.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ:

Монтаж люстры необходимо производить после полного выключения источников питания. Монтаж и подключение люстр должен осуществляться только квалифицированными специалистами, имеющими необходимую подготовку и допуск к проведению электротехнических работ

УСТАНОВКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Перед монтажом люстры убедитесь в ее целостности. Производите установку согласно инструкции к люстре. Перед проведением монтажа и технического обслуживания необходимо отключить источники тока.

НЕ СТАВИТЬ ЛЮСТРУ НА ПОЛ БЕЗ КАРКАСА!
НЕ ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ ВВЕРХ ОСНОВАНИЕМ!
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ХИМИЮ ДЛЯ ЧИСТКИ!



*комплектация зависит от выбранного способа монтажа люстры

*Запрещено подключать светильники Spatial без понижающего блока питания, напрямую к сети 220 вольт! Это приводит к выходу светильника из строя и не является гарантийным случаем!

Общая схема подключения

БЕЗ ДИММИРОВАНИЯ (NO DIM)

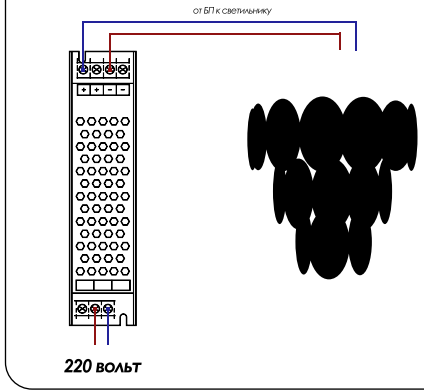
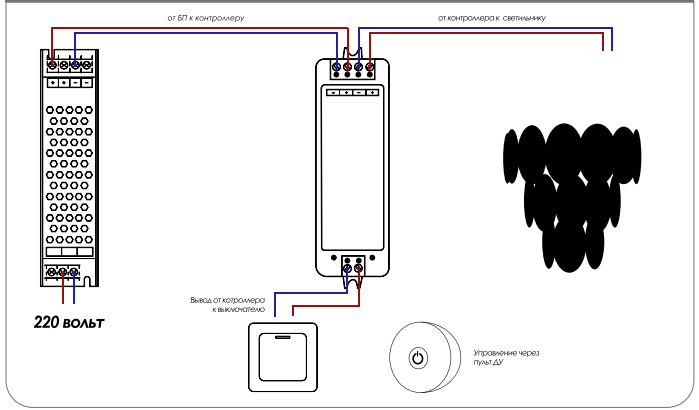
С ДИММИРОВАНИЕМ (DIM)